HALO

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR L1701 AND L1702 ACCESSORIES

INSTRUCTIONS FOR ATTACHING L281 OR L282 TO L1701 OR L1702

STEP 1	Allow fixture to cool, remove from track, remove lamp. (Figure 1)
STEP 2	Align snap locks on rim of shade with openings on fixture. Push shade into fixture until it snaps in place. (Figure 1)
STEP 3	Refer to relamping label on inside of shade and install appropriate lamp. (Figure 1)

INSTRUCTIONS FOR ATTACHING L283 OR L284 TO L1701 OR L1702

STEP 1	Allow fixture to cool, remove from track, remove lamp. (Figure 2)
STEP 2	Align snap locks on rim of hood with openings on fixture. Push hood into fixture until it snaps in place. (Figure 2)
STEP 3	Refer to relamping label on inside of hood and install appropriate lamp. (Figure 2)
STEP 4	Align snap locks on rim of bezel with ribs on hood. Push bezel into hood until it snaps in place. (Figure 2)

INSTRUCTIONS FOR ATTACHING L285 OR L286 TO L1701 OR L1702

STEP 1	Allow fixture to cool, remove from track, remove lamp. (Figure 3)
STEP 2	Align snap locks on rim of hood with openings on fixture. Push hood into fixture until it snaps in place. (Figure 3)
STEP 3	Refer to relamping label on inside of hood and install appropriate lamp. (Figure 3)
STEP 4	Align snap locks on rim of step lens with ribs on hood. Push step lens into hood until it snaps in place. (Figure 3)

INSTRUCTIONS FOR ATTACHING L288 TO L1701 OR L1702

STEP 1	Allow fixture to cool, remove from track, remove lamp. (Figure 4)
STEP 2	Refer to relamping label on inside of fixture (adjacent to lamp socket) for appropriate lamp. (Figure 4)
STEP 3	Push bellows into fixture and install appropriate lamp. (Figure 4)

FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3

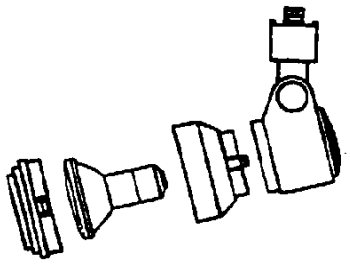

FIGURE 4



HALO

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR DOUILLES DE LAMPES L1701 ET L1702

FIXER L281 OU L282 À L1701 OU L1702

ÉTAPE 1 Laissez refroidir le dispositif d'éclairage, retirez le du rail et retirez la lampe. (Figure 1)

ÉTAPE 2 Alignez les crans de verrouillage enclipsables du rebord de l'abatjour sur les ouvertures du dispositif d'éclairage. Poussez l'abat-jour dans le dispositif d'éclairage jusqu'à ce qu'il s'imbrique. (Figure 1)

ÉTAPE 3 Consultez l'étiquette de remplacement de lampe située à l'intérieur de l'abat-jour et installez la lampe adéquate. (Figure 1)

FIXER L283 OU L284 À L1701 OU L1702

ÉTAPE 1 Laissez refroidir le dispositif d'éclairage, retirez-le du rail et retirez la lampe. (Figure 2)

ÉTAPE 2 Alignez les crans de verrouillage enclipsables du rebord du casque sur les ouvertures du dispositif d'éclairage. Poussez le casque dans le dispositif d'éclairage jusqu'à ce qu'il s'imbrique. (Figure 2)

ÉTAPE 3 Consultez l'étiquette de remplacement de lampe située à l'intérieur du casque et installez la lampe adéquate. (Figure 2)

ÉTAPE 4 Alignez les crans de verrouillage enclipsables du rebord du biseau sur les nervures du casque. Poussez le biseau dans le casque jusqu'à ce qu'il s'imbrique. (Figure 2)

FIXER L285 OU L286 À L1701 OU L1702

ÉTAPE 1 Laissez refroidir le dispositif d'éclairage, retirez-le du rail et retirez la lampe. (Figure 3)

ÉTAPE 2 Alignez les crans de verrouillage enclipsables du rebord du casque sur les ouvertures du dispositif d'éclairage. Poussez le casque dans le dispositif d'éclairage jusqu'à ce qu'il s'imbrique. (Figure 3)

ÉTAPE 3 Consultez l'étiquette de remplacement de lampe située à l'intérieur du casque et installez la lampe adéquate. (Figure 3)

ÉTAPE 4 Alignez les crans de verrouillage enclipsables de la lentille à degré sur les nervures du casque. Poussez la lentille à degrés dans le casque jusqu'à ce qu'elle s'imbrique. (Figure 3)

FIXER L298 À L1701 OU L1702

ÉTAPE 1 Laissez refroidir le dispositif d'éclairage, retirez-le du rail et retirez la lampe. (Figure 4)

ÉTAPE 2 Consultez l'étiquette de remplacement de lampe située à l'intérieur du dispositif d'éclairage (adjacent à la douille de lampe) pour connaître le type de lampe de rechange à utiliser. (Figure 4)

ÉTAPE 3 Poussez le soufflet dans le dispositif d'éclairage et installez la lampe adéquate. (Figure 4)

FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3

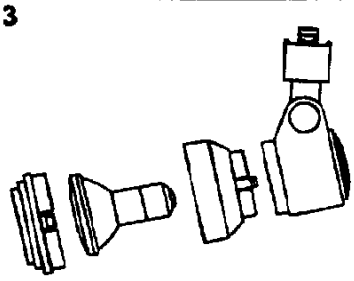

FIGURE 4

